

海外行くなら、トラベルSIM



トラベルSIM03
トーク&データ
ユーザーマニュアル

目次

ご利用の前に	P3
[1] ご利用の流れ	
[2] 各種プラン・データパック	
A SIMをセット	P4
[1] SIMカードの台紙を確認	
[2] SIMカードを端末にセット	
B チャージ	P6
[1] チャージ方法	
[2] チャージ額の確認	
C 通話	P10
[1] 発信	
[2] 電話をかけてもらう	
[3] 留守番電話	
[4] 転送電話	
[5] 東京03番号で発信する	
D SMS	P16
[1] SMSの送受信	
E データ通信	P18
[1] iPhone、Androidのデータ通信設定	
[2] モバイルWi-Fiルーターのデータ通信設定	
[3] データパックの確認	
[4] データパック画面を開く	
[5] データパック・従量課金の選択	
[6] データパック・従量課金の選択がうまくいかない場合	
F 法人版	P35
[1] オートチャージ設定	
よくあるご質問	P36

巻末) コマンド一覧。対応ネットワーク一覧

ご利用の前に

1 ご利用の流れ

トラベルSIMトークには、難しい設定は必要ありません。
設定後、すぐに渡航先でお使いいただけます。



*1 …SUICAやICOCAなど交通系ICカードと同じくチャージを行います。

チャージをすると電話の発信、各種プラン・データパックの選択が行えるようになります。

*2…データ通信の設定です。電話の発信・受信に設定は必要ありません。

2 各種プラン・データパック

トラベルSIMは、あなたの利用目的に合わせてデータパックや各種プランをお選びいただくことができます。

〈データパック例〉

パック名	有効期間	チャージから差し引かれる金額	パック番号
Package_5	30日間（500MB）	\$45.00	5


例えば上記のパックを利用したい場合、45ドル以上のチャージをしておけば、すぐにお使いいただけます。

さあ、さっそくはじめましょう！

A. SIMをセット

1 SIMカードの台紙を確認

SIMカードの台紙には、SIMを使う上で大切な情報が記載されています。

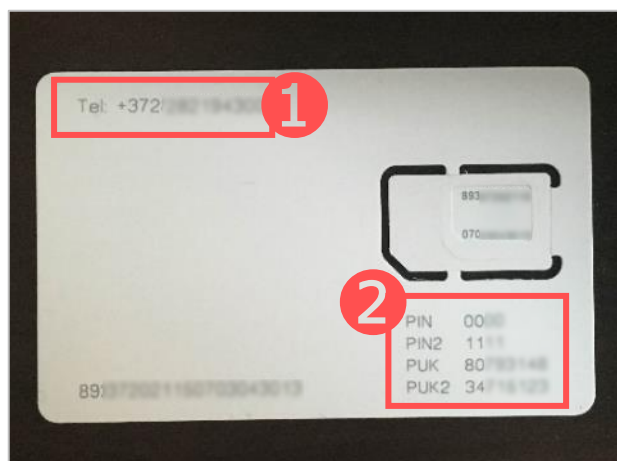

- 1 「Tel: +372」で始まる番号があなたの電話番号です。通話のほか、チャージの際も利用します
※+372 はエストニア国の電話局番です
サポートの際にも必要となりますので、台紙は無くさずお持ち下さい。
- 2 「PINコード」と「PUKコード」が2つずつ記載されています

!) 渡航中にこれらの情報が必要になることがあります。
台紙は紛失しないよう大切に保管してください。

2 SIMカードを端末にセット

セットの前に、端末の電源をオフにしておきましょう。



- 1 お使いの端末のSIMサイズを確認してください。SIMサイズは標準・micro・nanoの3種類があります
※写真は上から標準サイズ、microサイズ、nanoサイズ
- 2 台紙からSIMを切り離します
- 3 SIMの表裏を確認し、端末にセットします

!) デュアルSIM対応機種をお使いの場合は
トラベルSIMを「SIM1」のスロットにセットしてください。

!) 携帯電話の画面に「SIM ネットワークのロック解除PIN」などのメッセージが出た場合は、SIM カードの右下に印字された「PIN」の横にある4桁の数字を入力します。
エラーメッセージが出た場合、「PIN2」の横にある4文字の数字を入力してください。メッセージ文は携帯電話の機種によって異なります。また、機種によってはメッセージ文が出ないものもあります。

B. チャージ

トラベルSIMは、SUICAやICOCAなど交通系ICカードと同じくチャージが必要です。チャージをすると、電話の発信、および各種プラン・データパックの選択が行えるようになります。

チャージは、パソコン、スマートフォンなどの端末でも可能です。また、ここでの操作は通称のWi-Fi接続などで行えます。


1 チャージ方法

まずはトラベルSIM公式サイトにアクセスしましょう。

URL : <http://www.travelsim-japan.com>



- 1 右上の「チャージする」をクリックします

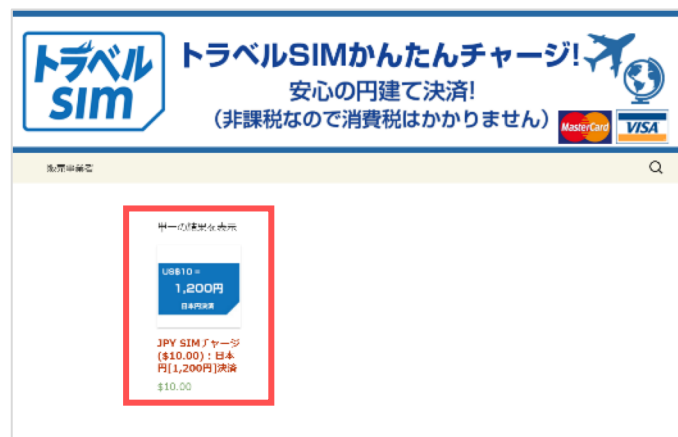

- 2 「JPY SIMチャージ」を選択します

!) 下記のURLからこのページに直接アクセスすることも可能です。

<http://travelsim.2-d.jp/shop/>



- ③ 個数を選択し「今すぐ購入」をクリックします
 例) \$ 50をチャージしたい場合
 個数を「5」にする
 ※チャージ額の目安については
 次ページをご覧ください

トラベルSIMチャージ決済確認

■重要事項
 本ページの動作はJavaScriptがONになっている必要があります。
 トラベルSIMのチャージ決済はSPIKEにより接続されます。
 クレジットカード利用時の請求書は「SPIKE.CO*ML」は「SPIKOC.MTFS」と記載されます。
 明細に提示される日付は、決済の最終日の感覚により、注文日と異なる場合があります。
 お支払い回数は一括払いのみとなります。

詳細はSPIKEのサポートサイトを参照ください。
<https://support.spike.co.jp/faq/contents/2030303884>

■SPIKEでのお支払い方法
 本ページの「SPIKEで決済する」をクリックするとSPIKE専用の決済ページが表示されます。
 ご希望のカード情報をご入力いただき「決済して支払う」をクリックすると、お支払いが完了です。

お名前

ご入金情報のメールアドレス

トラベルSIMカード番号 ※ハイフン、+無しで半角英数

※Chromeブラウザにおいて数字キーで@記号等が入力できない場合がございます。
 数字入力できない場合
 1) Internet Explorer、Firefoxなどのブラウザからチャージを行う
 2) 10キーを使わず数字を入力する
 3) キー入力カードを半角英数に記入する
 でお試しいただきようお願い申し上げます。

決済する

- ④ 「お名前」「ご入金者様のメールアドレス」「トラベルSIMカード番号」を記入し、「決済する」をクリックします

!) トラベルSIMカード番号を間違えるとチャージが反映されません。
 ご注意ください。

カード情報入力

カードで支払う SPIKEへログイン

カード名義

カード番号

MM / YY CVC

ブランド 

同意して支払う ¥2,400

この商品の購入にあたり、私はSPIKEの利用規約と個人情報保護方針に同意します。

- ⑤ カード情報を入力し「同意して支払う」をクリック
 ※SPIKEのIDをお持ちの方は、
 「SPIKEへログイン」より決済を行うことができます

トラベルSIMチャージ決済

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/travelsim/www/shop/payment_finish2.php on line 226)

決済が完了しました
ご購入ありがとうございました

ご注文情報

注文番号	4768
決済確認番号	20160722-044101-1u83fy
お名前	Junko Endo 様
メールアドレス	junooh@gmail.com
SIMカード番号	37282194300
購入商品	JPY SIMチャージ(\$10.00): 日本円[1,200円]決済
チャージ額	10.00.00 USD
数量	2 個
チャージ額合計	20.00 USD
今回の日本円支払額	2400 円

印刷する 閉じる

⑥ 「トラベルSIMチャージ決済」の画面が出たらチャージ完了です。

なお、この決済履歴は大切な情報です。「印刷する」から印刷するか、PDF形式で保存しておきましょう

!) チャージが完了すると、データパックが選択できる状態になります。
間違ってデータパック画面でパックを選択しないようご注意ください。

!) 利用するデータパック以上の額を元にチャージ額を決めましょう。

例) ヨーロッパに7泊9日滞在予定、1日30MBを目安に合計で250MB使われたい場合 :
下記のパックが良いでしょう。この場合、前ページ③で「5」以上(\$50以上)をチャージする必要があります。

パック名	有効期間	チャージから 差し引かれる金額	パック番号
Package_5	30日間 (500MB)	\$45.00	5

2 チャージ額の確認

チャージ額や現在の残高を確認するには3つの方法があります。トラベルSIMをセットした端末で確認しましょう。

バック選択ページでの確認


- 1 Wi-Fiをオフにし、下記にアクセスします
URL: <http://77.240.243.49:80>
- 2 右上に残高が表示されます



※アクセス後の表示イメージ

電話発信による確認


- 1 電話発信画面を開き
「099」または
「*146*099#」に発信します
- 2 画面上に残高が表示されます



※電話発信後の表示イメージ

パソコンでの確認

- 1 下記にアクセスします
URL: <http://travelsim.2-d.jp/check/>
- 2 「SIMカード番号」とSIMカード左下の89から始まる20桁の番号の下4桁の2つを入力し「送信する」をクリックしてください
- 3 残高が表示されます



※SIMカードの番号（赤枠内）



※アクセス後の表示イメージ

C. 通話

設定は必要ありません。SIMカードを挿入するだけで、すぐに通話を行うことができます。

1 発信

トラベルSIMでは「コールバックサービス」という仕組みを使っています。

iPhone、Androidでの発信

- 1 連絡したい電話番号の先頭の「0」を取り、国番号（例：+81）を前につけて電話を発信します

例）日本の「090-1111-2222」に電話をかける場合の発信番号

「+81-90-1111-2222」

+国番号

先頭の0を取った電話番号

※「+81」は日本の国番号です

※「+」は0を長押し、または0を2回タップすると表示できます

- 2 電話が一度切れ、少しするとコールバックサーバーから着信があります。電話に出ると、通話が開始されます

- ！）相手が通話中の場合、「ププ」と短い音が鳴り、発信が切れます。時間を置いて発信しましょう。
- ！）一部の機種では、この方法で発信できない場合があります。別の方法での発信については後述「Androidアプリを利用した発信」「フィーチャーフォン（ガラケー）での発信」をご覧ください。

Androidアプリを利用した発信

Androidの端末をお使いの場合は、無料アプリを使うことで、コールバックせずに発信をすることも可能です。Google Playストアで「Smart Call Back（開発元：Top Connect社）」という無料アプリをダウンロードするとスムーズに発信できます。


〈 Smart Call Back 〉

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telecom.smartcallback&hl=ja>



※アプリのアイコンイメージ

アプリダウンロード後、以下の3つにチェックをしましょう。

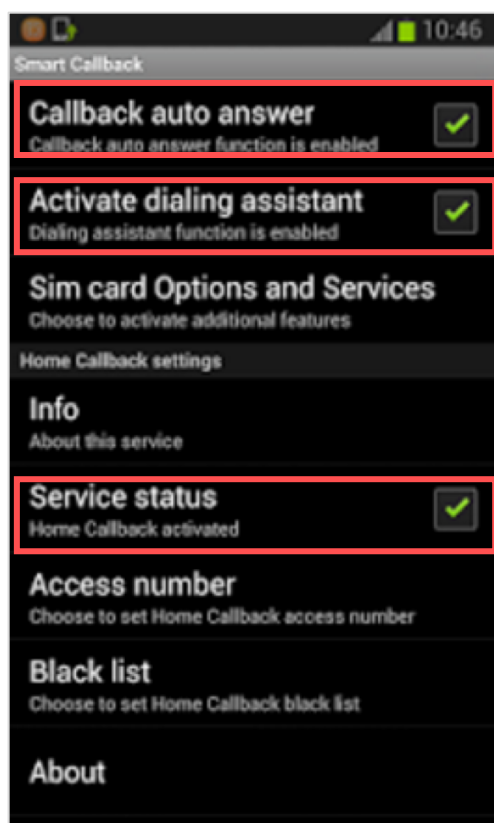

- Callback auto answer
- Activate dialing assistant
- Service status

- ！) 確実な発着信のため、アプリは常に立ち上げておくことをおすすめします。
- ！) 本アプリは一部のスマートフォンではお使いいただけないことがあります。

フィーチャーフォン（ガラケー）での発信

- 1 連絡したい電話番号の先頭の「0」を取り、「*146*0081」を前につけ、末尾に「#(シャープ)」をつけて発信します

例) 日本の「090-1111-2222」に電話をかける場合の発信番号

「*146*0081-90-1111-2222 #」

フィーチャーフォン用
発信コード

先頭の0を取った電話番号

#

- 2 電話が一度切れ、少しするとコールバックサーバーから着信があります。電話に出ると、通話が開始されます

- !) 相手が通話中の場合、「ププ」と短い音が鳴り、発信が切れます。時間を置いて発信しましょう。
- !) 一部の機種では、この方法で発信できない場合があります。

2 電話をかけてもらう

あなたの電話番号はSIMカードの台紙に記載されています。

スマホ・携帯電話から

電話の発信画面で「+」を含めて発信してもらいましょう。

例) 電話番号が「+372-1234-5678」の場合

+372-1234-5678

「+」を含めたあなたの電話番号11桁

※ 「+」は0を長押し、または0を2回タップすると表示できます

固定電話から

電話番号の頭に「010」と入れ、「+」を含めずに発信してもらいましょう。

例) 電話番号が「+372-1234-5678」の場合

010-372-1234-5678

010 「+」を含めないあなたの電話番号11桁

※ 発信者はエストニアへの国際電話料金がかかります

東京03番号にかけてもらう

SIM台紙に貼られた03から始まる番号が東京03番号です。
通常の日本の固定電話と同様に発信してもらってください

3 留守番電話

留守番電話の設定・解除や確認もかんたんに行えます。

留守番電話をオンにする

下記の番号に発信すると、留守番電話を設定することができます。

***146*91#**

※ 留守番電話通知メッセージは英語で流れます

留守番電話をオフにする

下記の番号に発信すると、留守番電話を解除することができます。

***146*90#**

留守番電話を聞く

下記の番号に発信すると、留守番電話を確認することができます。

***146*095#**

※ 留守番電話がある場合、お使いの端末にSMSが届きます

4 転送電話

トラベルSIMにかかってきた電話を転送することができます。372で始まる番号宛の電話は転送料金が無料*です。

*…受信料0円の国の場合のみ。その他の国は受信料がかかります。

転送電話をオンにする

下記の番号に発信すると、転送電話をオンにすることができます。

例) 日本の携帯電話「080-1234-5678」に転送する場合の発信番号

***146*081*0081*12345678#**

転送電話設定コード

「080」を除いた
あなたの電話番号8桁

転送電話をオフにする

下記の番号に発信すると、転送電話を解除することができます。

***146*080#**

5 東京03番号で発信する

下記の番号に発信することで、
発信番号を東京03からの通知に切り替えられます。

***146*302#**

372から始まる国際電話番号に戻すには下記に発信します。

***146*301#**

発信する地域や相手の契約等により
相手に番号非通知などになる場合があります。

D. SMS

トラベルSIMでは、SMS（ショートメールサービス）の送受信が行えます。

※MNPした端末での受信が出来ない事例があります。その際は、送信側のキャリアにその旨を連絡し、対応してもらう必要があります。

1 SMSの送受信

SMSを送信する

- 1 SMSの送信先欄に、連絡したい電話番号の先頭の「0」を取り、国番号（例：+81）を前につけた番号を入力します

例）日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

+81-90-1111-2222

+ 国番号

先頭の0を取った電話番号

※「+81」は日本の国番号です

- 2 SMSを送信します

SMSを相手に送信してもらう

- 1 SMSの送信先に、SIMカードシートに記載されたあなたの電話番号を入力します

例）電話番号が「+372-1234-5678」の場合

+372-1234-5678

「+」を含めたあなたの電話番号11桁

- 2 SMSを送信してもらいます

D. SMS

トラベルSIMでは、SMS（ショートメールサービス）の送受信が行えます。
※MNPした端末での受信が出来ない事例があります。その際は、送信側のキャリアにその旨を連絡し、対応してもらう必要があります。

2 SMSが送れない場合

設定画面からSMSを送る(iphone)

- 1 設定>モバイルデータ通信>SIM APP>Send SMSの画面で以下の容量でSMSを送信します。

例) 日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

+81-90-1111-2222

+ 国番号

先頭の0を取った電話番号

※「+81」は日本の国番号です

SMSサーバーを変更する(android)

- 1 *****4636***** に発信し
SMSC欄に+37256100041を入れてupdateします。

4636でSMSC欄が出ない場合、お手持ちの機種種の説明書でSMSCの変更の手順に沿って+37256100041に変更してください

SMSアプリより以下の要領でSMSを贈ります。

例) 日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

+81-90-1111-2222

+ 国番号

先頭の0を取った電話番号

※「+81」は日本の国番号です


D. データ通信

データ通信の設定を行い、データパックを選択することでインターネット検索や地図アプリの利用、LINEやFacebookなどのSNSを利用できるようになります。

1 iPhone、Androidのデータ通信設定

iPhone

設定前に、トラベルSIMをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにしましょう。

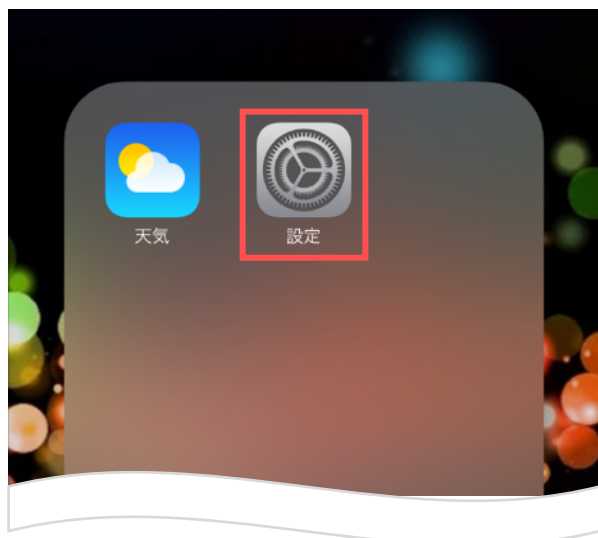

1 「設定」を開きます



2 Wi-Fiをオフにします

- ③ 「モバイルデータ通信」を開きます




- ④ 「モバイルデータ通信」をオンにし、「モバイルデータ通信のオプション」を開きます



- ⑤ データローミングをオンにします



- 6 画面を下にスクロールし
「モバイル通信ネットワーク」
を開きます

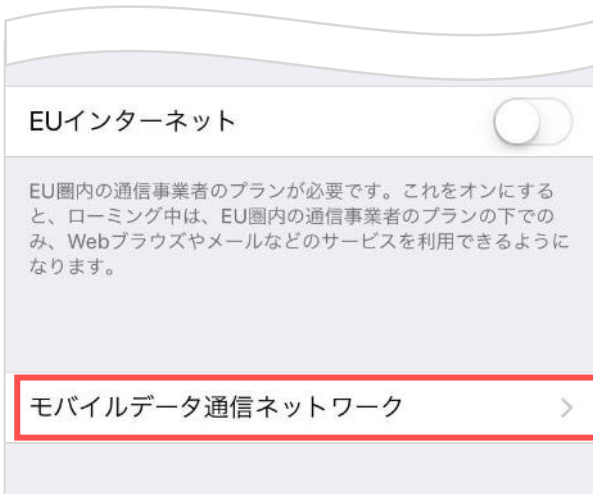

- 7 「APN」に半角小文字で
「send.ee」と入力
ユーザー名に
372から始まる
トラベルSIM番号を
入れます。



これで設定は完了です。設定後に
端末を再起動しましょう。


- !) OSにより、一部の画面操作が異なる場合があります
- !) 格安SIM (MVNO) をお使いの場合、MVNO事業者のプロファイルを削除しないとご利用に支障が出ることがあります。現地での接続がうまくいかないときは、プロファイルを削除してご利用ください。
(「一般」>「プロファイル」>削除するプロファイルを選択>
「プロファイルを削除」をタップ) なお、プロファイルは格安SIMを使う場合に再度インストールをお願いいたします。

Android

設定前に、トラベルSIMをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにしましょう。




1 「設定」を開きます

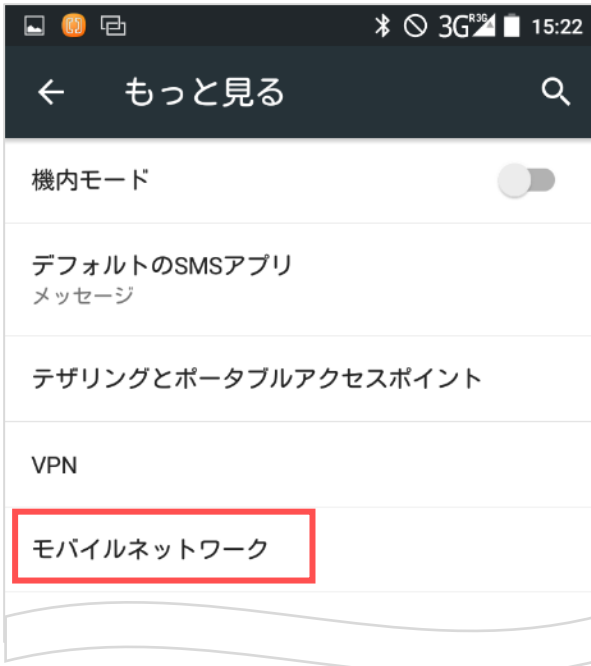


2 「モバイルネットワーク」をタップします

!) OSにより、一部の画面操作が異なる場合があります。

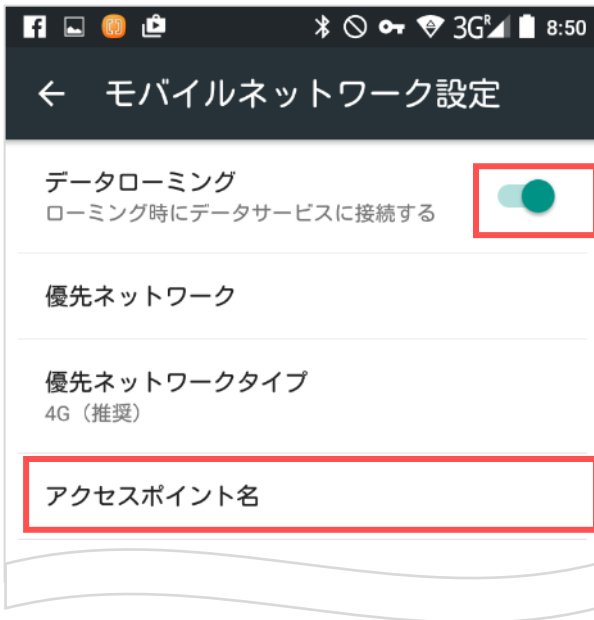


- ③ 「モバイルデータ通信」
「データローミング」をオンにし、「アクセスポイント名」をタップします

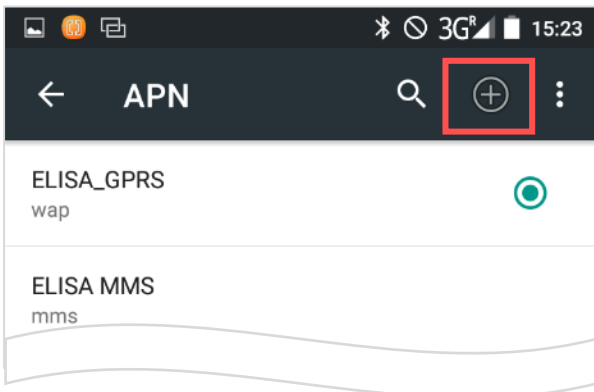

- ④ 画面右上の「+」マークをタップします




- ⑤ 「APN」欄に半角小文字で「send.ee」と入力します
ユーザ名に372から始まる
トラベルSIM番号を入れます。

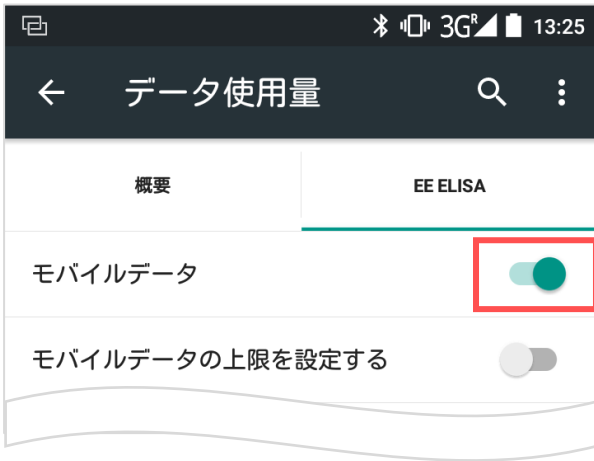

- 6 「設定」>「データ使用量」を開き「モバイルデータ」をオンにします



- 7 右上のメニューマークをタップし「保存」を選択します

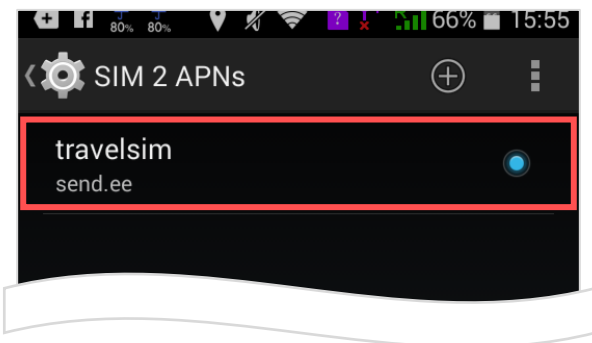

- 8 「send.ee」と表示されているものを選択します

これで設定は完了です。
設定後に端末を再起動しましょう。


!) 格安SIM (MVNO) をお使いの場合、MVNO事業者のプロファイルを削除しないとご利用に支障が出る場合があります。現地での接続がうまくいかないときは、プロファイルを削除してご利用ください。なお、プロファイルは格安SIMを使う場合に再度インストールをお願いいたします。

iPhone、Androidのデータ通信テスト

データ通信テストを行うためには、**Wi-Fi接続をオフ**にしておく必要があります。

- 1 ブラウザを開きます
- 2 <http://77.240.243.49:80> にアクセスします
※上記URLへのアクセスには通信費はかかりません
※「:80」まで必要です。ご注意ください

画面が表示されたら、通信は正常に行われています。これでデータ通信テストは完了です。

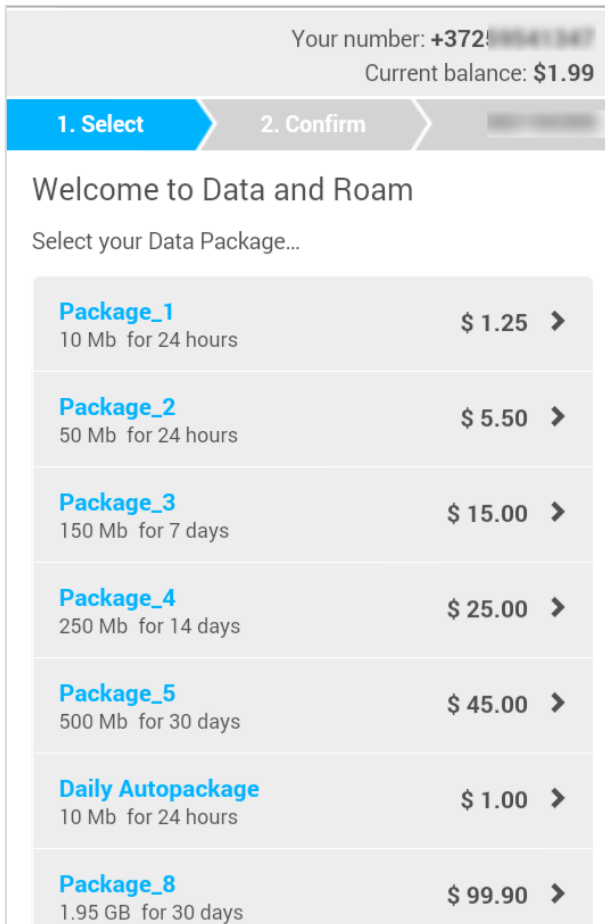

※アクセス後の画面イメージ

2 モバイルWi-Fiルーターのデータ通信設定

Aterm以外のモバイルWi-Fiルーター

トラベルSIMをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにします。

- 1 モバイルWi-Fiルーターに接続予定の端末（パソコンなど）に、下記URLをブックマークします

<http://77.240.243.49:80>

※「:80」まで必要です。ご注意ください。

- 2 お使いの端末のアクセスポイントを設定してください

アクセスポイント（Access point name ・ apn）	send.ee
ユーザ名	372から始まる トラベルSIM番号
国際データローミング	オン

【注意】

ルーターの種類によっては、国際データローミングのオンオフがない機種もあります。その際は、設定せずご利用いただけます。

モバイルWi-Fiルーターの通信テスト

スマホ・タブレット端末・パソコンなどをモバイルWi-Fiルーターに接続します。


なお、通信テスト時は必ず**Wi-Fi接続をオフにし、データ通信をオン**にしておく必要があります。

① ブラウザを開きます

② <http://77.240.243.49:80> にアクセスします

※上記URLへのアクセスには通信費はかかりません

※「:80」まで必要です。ご注意ください

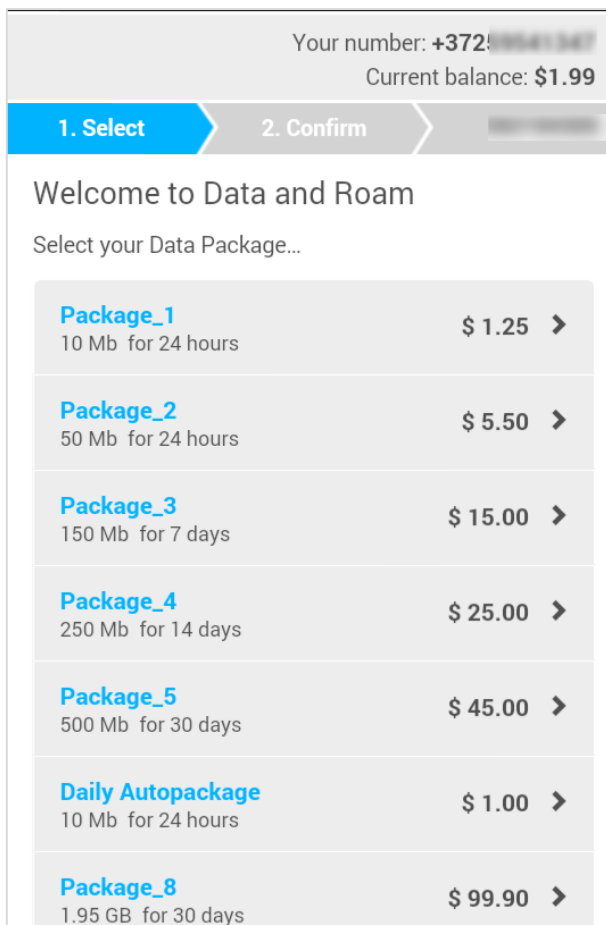

画面が表示されたら、通信は正常に行われています。これでデータ通信テストは完了です。

なおこのページは、データ通信パックを選択する際に使います。ブックマークしておくといいでしょう。

※スマートフォンでの
アクセス後の表示イメージ

3 データパックの確認

トラベルSIMでは下記のデータパックをご用意しています。渡航先で、お使いのデータ量に合わせたパックを選択してご利用ください。

※通信パック適応外の国の場合、自動的に従量課金になります。ご注意ください。

データパックの設定) iPhone/Android

次ページのデータパッケー一覧のパック番号から番号を選び以下の容量で電話発信をすると設定完了です。

データパック開始	*146*941*パック番号#
残高確認	*146*942*パック番号#

- !) 渡航先によっては、表示されないパックがあります。
表示されたパックの中からお希望のプランを選んでご利用ください。
- 1) データパックの選択は必ず**渡航後**に行ってください。

【注意】データパック終了後、自動的に従量課金に切り替わりますのでご注意ください。

データパック一覧

※2017年2月時点

チャージ画面での表記	内容	価格	パック番号	ゾーン
Package_1	テスト用 10MB 24時間	\$1.25	1	1
Package_2	24時間 (50MB)	\$5.5	2	1
Package_3	7日間 (150MB)	\$15.00	3	1
Package_4	14日間 (250MB)	\$25.00	4	1
Package_5	30日間 (500MB)	\$45.00	5	1
Pay As You Go	従量課金	(ZONEにより 異なります)		1
Package_8	30日間 (2GB)	\$ 99.90	8	1
Package_9	30日間 (1GB)	\$75.00	9	1
Smart Data Pack	30日間 (2GB)	\$35	40	2
Special Data Pack	30日間5GB	\$29	12	3
EuropePLUS Data Package	365日EU/中国・アメリカが従量課金が割安に	\$1	48	4

【中国たっぷり3GBパック/29US\$ / 30日】は
電話アプリでの設定のみとなります。
渡航先にて、*146*941*58#とプッシュすると開始されます

5 ZONE（ゾーン）

通話、SMS及びデータ通信の料金はゾーンによって異なります。

ZONE 1

アンギラ, アンティグア・バーブーダ, アルゼンチン, アルメニア, アルバ, オーストラリア, オーストリア, アゼルバイジャン, バルバドス, ベラルーシ, ベルギー, バーミューダ, ブラジル, イギリス領バージン諸島, ブルガリア, カナダ, ケイマン諸島, チリ, 中国, コロンビア, コスタリカ, クロアチア, キプロス, チェコ, デンマーク, ドミニカ, エクアドル, エジプト, エルサルバドル, エストニア, フェロー諸島, フィンランド, フランス, ジョージア, ドイツ, ジブラルタル, ギリシャ, グリーンランド, グレナダ, グアテマラ, ハイチ, ホンジュラス, 香港, ハンガリー, アイスランド, インド, インドネシア, アイルランド, イスラエル, イタリア, ジャマイカ, 日本, カザフスタン, 韓国, クウェート, ラトビア, リトアニア, ルクセンブルク, マカオ, マケドニア, マレーシア, マルタ, メキシコ, モルドバ, モンテネグロ, ネパール, オランダ, ニュージーランド, ニカラグア, ナイジェリア, ノルウェー, パナマ, パラグアイ, ペルー, フィリピン, ポーランド, ポルトガル, プエルトリコ, カタール, ルーマニア, ロシア, サウジアラビア, セルビア, シンガポール, スロバキア, スロベニア, 南アフリカ, スペイン, スリランカ, St. Kitts, セントルシア, セントビンセント/グレナダ, スリナム, スウェーデン, スイス, 台湾, タジキスタン, タイ, トルコ & カイコス ISL, トルコ, ウクライナ, アラブエム。 , イギリス, ウルグアイ, アメリカ合衆国, バチカン市,,

※2017年2月時点。順次拡張を予定しております。

ZONE 2

smartdatapack

アンドラ・アルゼンチン・アルメニア・オーストラリア・オーストリア・アゼルバイジャン・ベルギー・ブラジル・ブルガリア・チリ・中国・コロンビア・コスタリカ・クロアチア・キプロス・チェコ・デンマーク・エストニア・ファロ諸島・フィンランド・フランス・ジョージア（グルジア）・ドイツ・ジブラルタル・ギリシャ・グリーンランド・グアドループ・グアテマラ・ホンジュラス・香港・ハンガリー・アイスランド・インドネシア・アイルランド・イスラエル・イタリア・カザフスタン・韓国・ラトビア・リヒテンシュタイン・リトアニア・ルクセンブルク・マレーシア・マルタ・メキシコ・モンテネグロ・オランダ・ニカラグア・ノルウェー・パレスチナ・パラグアイ・ペルー・ポーランド・ポルトガル・プエルトリコ・ローマニア・ロシア・サンマリノ・シンガポール・スロバキア・スロベニア・スペイン・スウェーデン・スイス・タイ・トルコ・ウクライナ・イギリス・ウルグアイ・アメリカ・バチカン

ZONE3

Volume Datapack

デンマーク,エストニア,
フィンランド,ギリシャ,イ
スラエル,ラトビア,リトア
ニア,ノルウェー,ロシア,ス
ウェーデン,

※2017年8月時点。順次拡張を予定しております。

ZONE4

激安従量課金

オーストリア,ベルギー,ブルガ
リア,中国,クロアチア,キプロ
ス,Czech.Rep。 ,デンマーク,エス
トニア,フェロー諸島,フィンラ
ンド,フランス,ドイツ,ジブラル
タル,ギリシャ,グアドループ,ハ
ンガリー,アイスランド,アイル
ランド,イスラエル,イタリア,韓
国（南）,ラトビア,リヒテン
シュタイン,リトアニア,ルクセ
ンブルク,マルタ,オランダ,ノル
ウェー,ポーランド,ポルトガル,
ルーマニア,スロバキア,スロベ
ニア,スペイン,スウェーデン,イ
ギリス,アメリカ

ZONE5

※2017年8月時点。順次拡張を予定しております。

4 Ipad/モバイルルーターデータパック設定をする

データパックの選択方法は2つあります。渡航後に、いずれかの方法でデータパック画面を開きましょう。

無料アプリを使う

Apple App Store、Google Playストアで「Roaming Data App（開発元：Top Connect社）」という無料アプリをダウンロードすると、データパックをスムーズに利用することができます。

〈 Roaming Data App (android版) 〉

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telecom.roamingdataapp&hl=ja>

〈 Roaming Data App (iOS版) 〉

<https://itunes.apple.com/jp/app/roaming-data-app/id909073083?mt=8>



※アプリのアイコンイメージ

データパック画面を直接開く

ページを直接開く方法です。トラベルSIMをセットしている端末（スマートフォンなど）をご用意の上、下記いずれかのURLをブラウザで直接開いてください。（どちらも同じページが開きます）


- <http://toraberusim.data>
- <http://77.240.243.49:80>

！）画面が表示されない場合

中国では、この画面が出ません。中国でお使いの場合事前にサポートにお問い合わせください。


5 データパック・従量課金の選択

3つのかんたんなステップで、お使いになるデータパックを選択することができます。データパックの選択は必ず**渡航後**に行ってください。

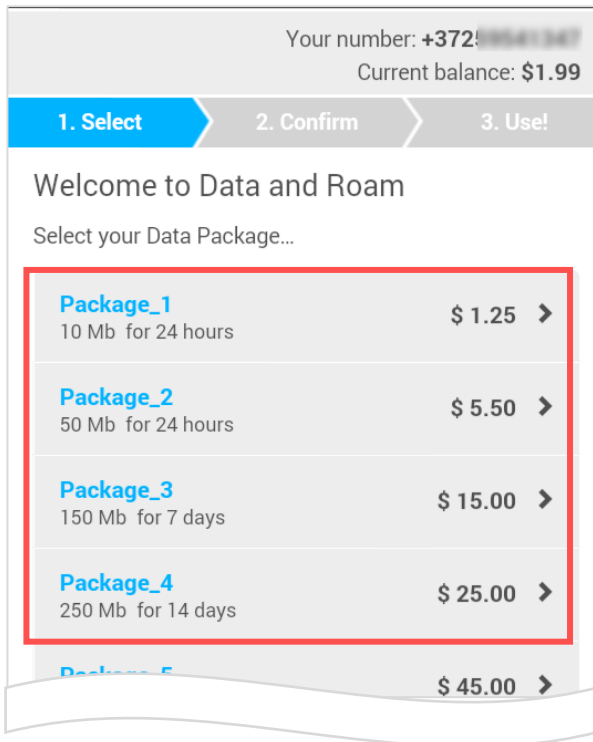


1 データパック画面から、ご希望のパックを選択してください

!) チャージ残高が不足していないか画面右上の「Current balance」をご確認ください

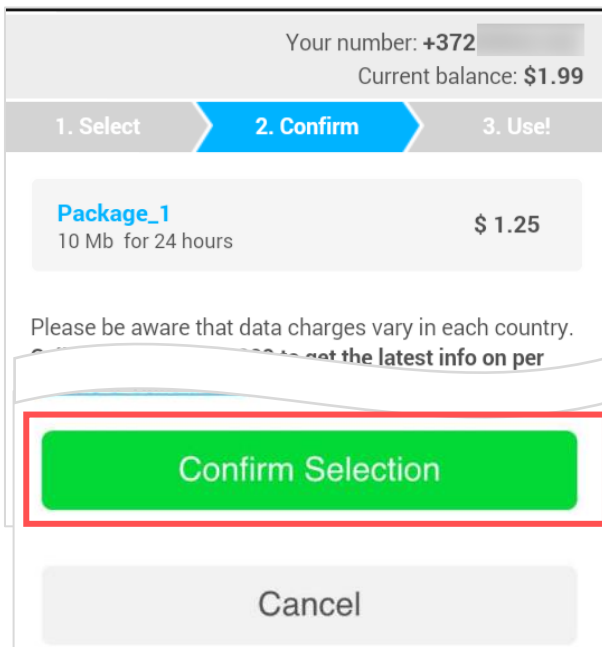


2 確認画面が表示されます。問題なければ「Confirm Selection」を選択します

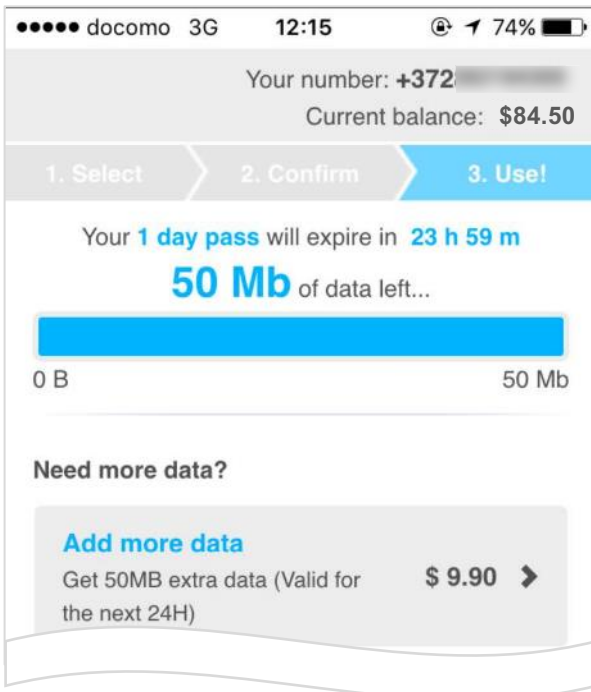

- ③ 完了画面が表示されたらデータパックの選択は完了です。利用可能期間、残りのデータ容量が確認できます

- !) データパック・従量課金の選択は必ず**渡航後**に行ってください。
!) この手順でうまくいかない場合は次ページをご覧ください。

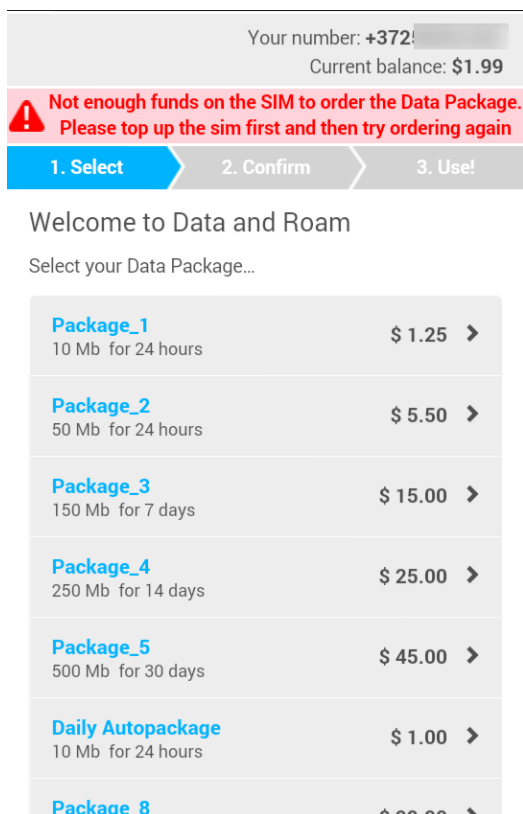

- !) 左のような警告が出る場合はパッケージの額より残高が下回っている場合です。左の図では、残高がUS\$1.99なのでPackage1かPay as you go（従量課金）しか選択できないことを表しています。


F. 法人版 (トラベルSIM for Corp)

法人版では、便利なオプションサービスをご用意しています。

1 オートチャージ設定

オートチャージとは、チャージ残額が設定金額以下になると自動的に設定した金額がチャージ（入金）される仕組みのことです。出張中に残額を気にしたり、突然残高不足になるなどの心配が要らずスムーズにご利用いただけます。

例) 「残高が\$30以下になったら\$50チャージする」設定にした場合
電話やデータ通信後に残高が\$30以下になると自動的に\$50がチャージされます。

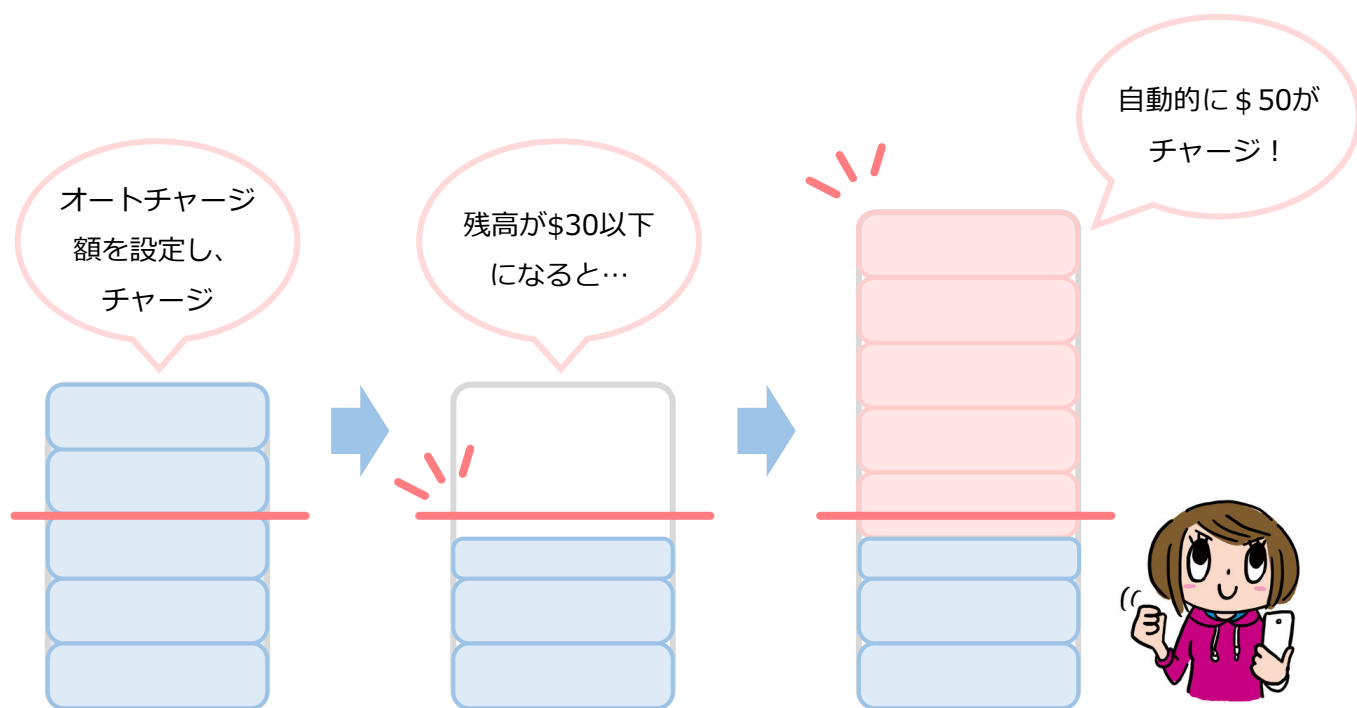

オートチャージ設定は弊社にて行っております。
商品を公式サイトにて購入いただいた後、オートチャージ設定についてお聞きします。ご希望の設定をお伝えください。設定後に商品を発送いたします。また、ご利用中の設定変更も弊社にて承ります。

よくあるご質問

トラベルSIMのご利用について

Q SIMロック、SIMフリーとは何ですか？

A ある特定のキャリア（通信会社）のSIMカードでしか動かないように端末自体に制限をかけることSIMロックといいます。
SIMロックのかかった端末ではトラベルSIMは使用できません。反対にSIMロックがかかっておらず、どんなSIMカードを挿入しても動く端末をSIMフリー端末といいます。

Q SIMカードやチャージ額に有効期限はありますか？

A 有効期限は、チャージをした日、または最後にチャージ額を使った日から1年間です。この期限内に1度でもご利用いただければ、同じSIMカードを継続的にお使いいただけます。

Q SIMのサイズは選べますか？

A SIMサイズは、「標準SIM（mini-SIM）」「micro-SIM」「nano-SIM」の3種類に対応しております。
お使いの端末のSIMサイズと同じサイズに切り出してお使いいただけます。（切り離しは手でかんたんに行えます）

Q 渡航先での国内電話や国際電話、SMSは利用できますか？

A 「トラベルSIMトーク」では、データ通信はもちろん、国内外への通話、SMSもご利用いただけます。

Q 使用するにあたり、設定の変更などは必要ですか？

A はい、端末側でAPN（Access Point Name）を設定していただき、データローミングを有効にいただく必要があります。
設定方法は本マニュアルをご確認ください。

お支払い・領収書について

Q 領収書発行には対応していますか？

A 法人・個人のお客様のどちらにも対応しております。
ご希望の方は[こちら](#)より依頼をお願いいたします。
約2営業日以内にPDFにて発行させていただきます。

Q チャージの決済は電子マネーでも可能ですか？

A チャージはクレジットカード(Visa/Master) をお使いいただけます。

トラブルについて

Q チャージ画面で番号が入れられません。

A Chromeの一部環境において数字の入力ができないケースがあります。別のブラウザでお試してください。

Q 渡航先で、アンテナは立ったのにデータ通信ができません。

A トラベルSIMは、「国際ローミング設定」をオンにする必要があります。オンにしてお使いください。

Q 渡航先で、アンテナは立ったのに通信ができません。

A 提携外のネットワークにつながっている可能性があります。手動で滞在国内で対応しているネットワーク（電信会社）に接続してください。
ネットワークリストは[こちら](#)になります。

トラブルについて -2

Q iPhone、iPadで「PDP認証に失敗しました」と表示されてメール送信などのデータ通信ができません。

A **考えられる可能性①**
チャージ額が不足しているか、\$ 0になっている可能性があります。
チャージ残高を確認の上、チャージ残高が不足している場合はチャージを行ってください。

考えられる可能性②

他のデータ通信設定と干渉している可能性があります。
「設定」>「一般」>「リセット」から「ネットワーク設定をリセット」をお試しください。

考えられる可能性③

他のSIMを使っていた情報が干渉している可能性があります。
「設定」>「一般」>「プロファイル」を開き、他のSIMで利用しているプロファイルを選択し、
「プロファイルを削除」をお試しください。

渡航前、渡航先で困った点、ご不明な点は
下記までお気軽に問い合わせください。

あなたの海外渡航がトラベルSIMでより有意義なものになりますよう
スタッフ一同全力で支援いたします。

トラベルSIMサポートチーム

お問い合わせフォーム：

<http://www.travelsim-japan.com/support/>

電話発信によるコマンド(USSD)一覧

残高確認		*146*099# あるいは099
SMS関連		
	SMS	*146*097114*00818012345678*メッセージ#
データパック		
	設定	*146*941*パック番号#
	設定解除	*146*940*パック番号#
	残高確認	*146*942*パック番号#
通話・電話	転送	*146*081*00818012345678#
	転送解除	*146*080#.
	イギリス番号・日本番号に発信表示切替	*146*302#
	372番号に表示を戻す	*146*301#
	ガラケーなどからの発信	*146*00818012345678#
	留守電をオン	*146*91#
	留守電解除	*146*90#
	留守電を聞く	*146*095#
SMS放題	開始	*146*921*1#
	確認	*146*922*1#